1007007000

Estación de Doble Pantalla

- Estación maestra de escritorio con acceso completo a todas las funciones en el intercambio Vingtor-Stentofon AlphaCom
- La estación puede usar hasta 90 Claves de Acceso Directo (DAK) en 9 páginas dinámicas de DAK.
- Las teclas de marcado tienen letras para usar en la función de búsqueda en el directorio de intercomunicadores y edición de texto en la pantalla.
- La estación tiene 4 teclas de navegación dinámicas para acceso rápido a menús del sistema y entradas del directorio.
- La información de estado, orientación y menús se muestra en una gran pantalla gráfica de 4 líneas.

Descripción

La estación maestra Vingtor-Stentofon con Doble Pantalla está diseñada para montaje en mesa en entornos bancarios/financieros y de oficina. El tamaño físico facilita colocarla en escritorios con espacio limitado. Un módulo de micrófono de cuello de ganso con cancelación de ruido opcional puede montarse en entornos ruidosos. La mayoría de las funciones y códigos son los mismos que en las estaciones Vingtor-Stentofon de la gama InterGuard. Las dos pantallas de lectura fácil y los botones de navegación aseguran un acceso rápido y sencillo a la persona a la que quieres contactar y a las funciones que quieras realizar. Las teclas de acceso directo pueden programarse fácilmente desde la estación y pueden cambiarse en cualquier momento. La pantalla puede editarse para mostrar tu texto personal.

Instalación

La estación se puede instalar en cualquier sistema Vingtor-Stentofon AlphaCom o AlphaCom M.

Cableado

Las estaciones maestras con pantalla doble se instalan conectándolas a un punto de línea normal en el intercambio mediante un cable de estación con conectores RJ45. Tenga en cuenta que algunos conectores RJ45 pueden estar cruzados internamente.

Aplicación

La estación está principalmente destinada a usarse como estación de mesa en entornos bancarios/financieros y de oficinas donde es esencial un acceso rápido a varios números de extensión y funciones preprogramados. El texto de la pantalla de las teclas de acceso directo puede editarse.

Dimensiones técnicas

www.zenitel.com info@zenitel.com

Última fecha de revisión: 2026-04-27 10:40

Zenitel y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad por errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por daños derivados de la información aquí contenida. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Aseguramiento de Calidad de la empresa está certificado para cumplir los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

ZENITEL PROPIETARIO. Este documento y sus elementos suplementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propietaria y confidencial. Cualquier divulgación, copiado, distribución o uso está prohibido, a menos que se acuerde explícitamente por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir este aviso; Zenitel – Todos los derechos reservados.

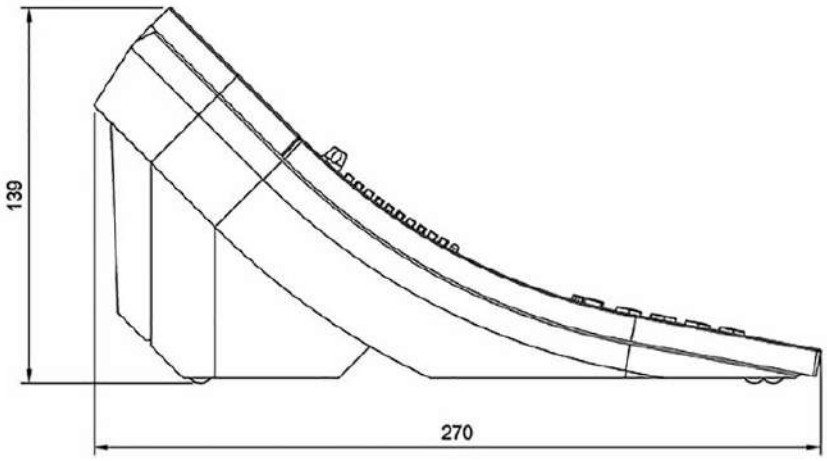

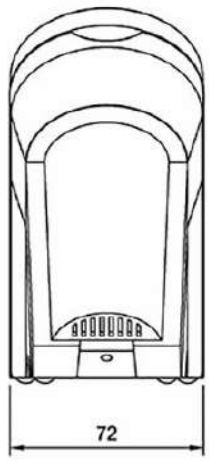

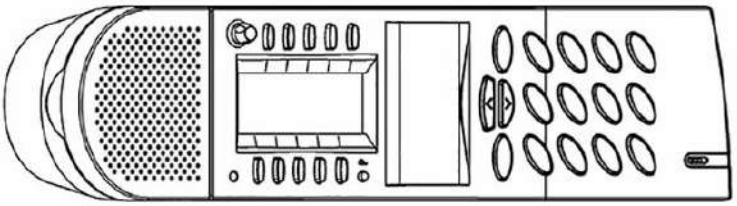

Zenitel y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad por errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en la misma. Los productos de Zenitel se desarrollan y comercializan por Zenitel. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

ZENITEL PROPIETARIO. Este documento y sus elementos suplementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propietaria y confidencial. Está prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir este aviso; Zenitel – Todos los derechos reservados.

Especificaciones

MECÁNICO

Número de pedido	1007007000
Montaje	Encimado
Requisitos del cable	Cable trenzado de 2 pares 0,5 mmø, 24 AWG
Longitud máxima de línea. Voltaje de operación.	@ 0,5 mmø, 1400 m / 4600 ft Alimentado desde el intercambio
Dimensiones: (An x Al x Pr)	72 x 140 x 270 mm. 2.8 x 5.5 x 10.6 pulgadas
Rango de temperatura	0° - 40°C, 32° - 105°F
Humedad	No condensante, 10% - 85% HR
Salida de altavoz	1 W rms, impedancia 50 ohmios
Impedancia del altavoz	
Rango de frecuencia	-3 dB, 300 - 7000 Hz
Voltaje de salida del micrófono	Voltaje 100/300 mV, impedancia 1000 ohmios
Tipo conector de enchufe de pared	Conector modular, RJ45
Display de acceso directo	10 líneas, gráfico de 5-8 caracteres
Pantalla de información	4 líneas, gráfico de 20 caracteres

NÚMERO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PESO DEL ENVASE
1007007000	Estación de Doble Pantalla	0,40 kg
Equipo suplementario:		
1007007010	Micrófono para Estación de Doble Pantalla	0,15 kg
EPKAB 98510	Cable de Estación de 3 m con RJ45 Conector	
EPKAB 98515	Cable de Estación de 0,5 m con RJ45 Conector	

Accesorios

KB171

Enchufe de pared

MDDS

Micrófono para Estación de Doble Pantalla

www.zenitel.com info@zenitel.com

Última fecha de revisión: 2026-04-27 10:40

Zenitel y sus filiales no asumen responsabilidad por errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por daños derivados de la información contenida. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

ZENITEL PROPIETARY. Este documento y sus elementos suplementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propietaria y confidencial. Cualquier divulgación, copia, distribución o uso está prohibido, salvo que se acuerde expresamente por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda; Zenitel – Todos los derechos reservados.