1008431000

CRM-V-2

Estación maestra de descarga IP

- Placa frontal de aluminio robusta
- Cuatro teclas de navegación dinámicas y cuatro teclas DAK para acceso rápido a los menús del sistema y entradas de directorio.
- Luz blanca detrás de todas las teclas para una excelente legibilidad en entornos oscuros.
- Micrófono de cuello de cisne con cancelación de ruido opcional
- Unidad de auricular opcional
- Unidad IP DAK-48 opcional
- Compatible con ONVIF
- Conmutador de datos integrado con funciones avanzadas de red y seguridad
- Excelente calidad de audio: códec de gran ancho de banda, cancelación activa de ruido, cancelación de eco acústico y amplificador de alta potencia de salida
- Contacto de salida de relé limpio para control de equipos externos

Soluciones para salas de control SIP | IC-EDGE Borde IC | ICX-AlphaCom | Control automático de ganancia | Cancelación activa de ruido | Duplex abierto

Descripción

El intercomunicador IP empotrado CRM-V-2 con pantalla es un intercomunicador IP para salas de control diseñado para su uso en salas de control y de guardia. La estación cuenta con una gran pantalla de alto contraste con retroiluminación ajustable y hasta 8 líneas con 20 caracteres. La estación tiene cuatro teclas de acceso directo. Cada tecla tiene un LED rojo y uno verde para mostrar el estado.

La estación IP admite estándares abiertos y es compatible con ICX-AlphaCom, IC-EDGE e iPBX que utilizan tecnología SIP. Cuando funciona en modo ICX-AlphaCom, la estación IP admite servicios especiales que solo están disponibles mediante el protocolo CCoIP, tal como lo emplea el servidor AlphaCom. Algunos ejemplos de servicios son la transmisión de emergencia con anulación de volumen, la integración de CCTV, la prioridad de llamadas y la creación de redes multisitio y secuencias de comandos de eventos de AlphaNet.

Al igual que todas las estaciones Zenitel, la CRM-V-2 ofrece una calidad de audio excelente. Esto se logra gracias a un conjunto de tecnologías avanzadas, como filtrado de ruido activo, cancelación de eco acústico, códec de audio de banda ancha y salidas de audio de alta potencia. La estación IP tiene un conmutador de datos administrado integrado que proporciona funciones avanzadas de red y seguridad. El conmutador integrado admite:

- Protección contra accesos no deseados
- Calidad de servicio (QoS) mediante la gestión del tráfico de datos
- Instalación rentable al proporcionar conexiones de red compartidas

Para proporcionar la máxima disponibilidad, la estación cuenta con funciones avanzadas de supervisión. La prueba de línea de la estación detectará si hay fallas en la red o en la electrónica de la estación. Además, la estación admite la prueba de tono, que prueba la ruta de transmisión completa, incluidos el micrófono y el altavoz. El estado de las estaciones se informa a AlphaWeb, así como a sistemas de administración de terceros mediante SNMP, Syslog u OPC.

En el modo IC-EDGE, el CRM-V-2 se puede configurar como controlador de borde.

Véase también: documentación adicional en wiki.zenitel.com

Dimensiones técnicas

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE

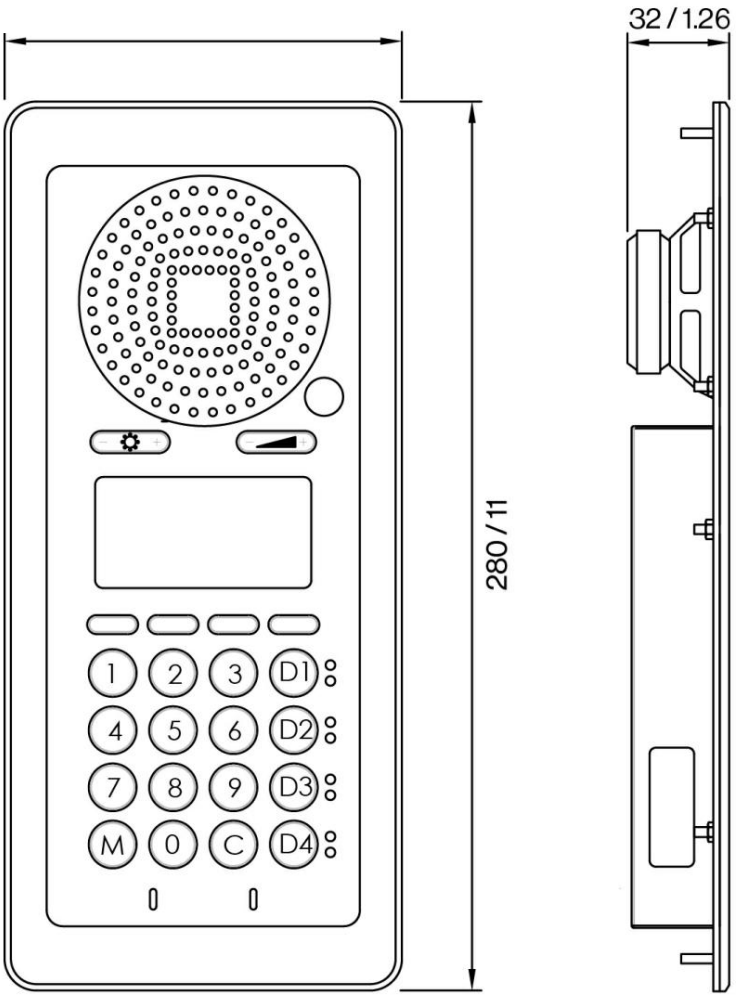

All dimensions in mm / in

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE

Especificaciones

GENERAL	
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	125 x 280 x 33 mm
Peso	0,63 kilos
Rango de temperatura	-15ºC a + 50ºC
Humedad relativa	< 95% sin condensación
Interfaz de usuario	Pantalla gráfica retroiluminada, 35 mm x 68 mm, 4 teclas de función, 4 teclas de acceso directo programables (DAK), estado verde/rojo, LED por DAK, teclado completo, indicación de llamada CONDUJO
Fuerza	Alimentación a través de Ethernet, IEEE 802.3 af, Clase 0, Alimentación local 19 – 27 VCC, Inactivo 4 W, máx. 8 W
Conectores	RJ45 (Ethernet) - RJ11 (auricular y Auriculares), terminales de tornillo enchufables (alimentación local de E/S)
Control remoto Capacidad máxima de conmutación, Relé de tensión máxima, Relé de corriente máxima	3 entradas digitales, 1 salida de relé y una salida lógica, 30 W DC, 60 V CC, 1 A CC
SORBO	RFC 3261, Información SIP (DTMF), RFC 2833 (tono de marcación múltiple)
Protocolos IP	IPv4 - TCP - UDP - HTTPS - TFTP - RTP - RTCP - DHCP - SNMP - DiffServ - Condiciones de servicio - ONVIF - CCoIP® - SIP-RSTP
Protocolos LAN	Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3 af), VLAN (IEEE 802.1pq), Control de acceso a la red (IEEE 802.1x)
Tecnología de audio	Telefonía 3,4 kHz (G.711), banda ancha/voz HD (G.722), filtrado activo de ruido, cancelación de eco acústico, dúplex abierto, anulación de volumen
Salida de audio	1,5 vatios - 75 dB a 1 m del altavoz, conector adicional para altavoz externo, máx. 5 W
Gestión y operación	HTTPS (configuración web), DHCP e IP estática, Actualización automática de software remota, Monitoreo centralizado, LED de estado
Funciones avanzadas	Conmutador de datos administrado de dos puertos que admite control de acceso a red y VLAN
Cumplimiento	CE y FCC Parte 15
Clasificación IP	IP-32
Garantía	Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta un total de 5 años (tarifa adicional)

Accesorios

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE

CRM-V-DAK48

Módulo de expansión DAK de 48 teclas para CRM V-2

CRM-V-GN

Micrófono de cuello de cisne para empotrar en IP Maestro CRM-V

CRM-V-HS

Auricular para IP Flush Master CRM-V

Caja posterior para montaje en pared

Caja trasera de montaje empotrado

Soporte de escritorio para IP Flush Master

Soporte de escritorio individual

Soporte de escritorio doble

Soporte de escritorio triple

CRM-VH

Solución de auriculares

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa es Certificado para cumplir con los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propiedad de Zenitel y confidencial. Se prohíbe cualquier divulgación, copia, distribución o uso, a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito con Zenitel. Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, deberá incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE