1008007000

IPDDS

Estación de visualización dual IP

- Compatible con ICX-AlphaCom, IC-EDGE y SIP
- Actualización, configuración y supervisión remota de software
- Alimentado desde el cable de red IP mediante Power over Ethernet (PoE)
- Excelente calidad de audio: códec de gran ancho de banda, cancelación activa de ruido, cancelación de eco acústico y amplificador de alta potencia de salida
- Pantallas con luz de fondo
- La estación puede utilizar hasta 90 teclas de acceso directo (DAK) en 9 páginas DAK dinámicas. Las teclas de marcación tienen letras que se utilizan para la función de búsqueda en el directorio del intercomunicador y la edición de texto en pantalla.
- La estación tiene 4 teclas de navegación dinámicas para un acceso rápido a los menús del sistema y a las entradas del directorio.
- La información de estado, la guía y los menús se muestran en una gran pantalla gráfica de 4 líneas.

Descripción

La estación de pantalla dual IP está diseñada para montaje sobre una mesa en entornos bancarios, financieros y de oficina. También es ideal como estación de sala de control. Su tamaño físico facilita su colocación en escritorios con espacio limitado. Se puede montar un módulo de micrófono de cuello de cisne con cancelación de ruido opcional en entornos ruidosos. Las dos pantallas retroiluminadas de fácil lectura y los botones de navegación brindan acceso con un solo toque a las estaciones, llamadas grupales, monitoreo de audio, zonas de megafonía, canales de radio, apertura de puertas y portones, así como otras funciones. Las teclas de acceso directo se programan fácilmente desde la estación y se pueden cambiar en cualquier momento. La pantalla se puede editar para mostrar su texto personal.

La estación se conecta directamente a la red IP, lo que facilita su implementación en cualquier lugar y a cualquier distancia. El servidor web integrado permite la supervisión, configuración y actualizaciones de software a través de la red IP, lo que la convierte en la forma más sencilla de mantener una estación ubicada de forma remota.

Diseñada para CCoIP®, la estación ofrece un conjunto de funciones de comunicación críticas, como llamadas grupales, prioridad de llamadas y anulación del volumen del altavoz. Esto permite la entrega de servicios de voz y datos instantáneos, eficientes y seguros en un entorno IP.

Al igual que todas las estaciones Vingtor-Stentofon, esta estación de escritorio IP ofrece una calidad de audio excelente, que se logra gracias a un conjunto de tecnologías avanzadas, como filtrado de ruido activo, cancelación de eco acústico, códec de audio de banda ancha y salidas de audio de alta potencia.

La estación IP tiene un conmutador de datos administrado integrado que proporciona funciones avanzadas de seguridad y redes. El conmutador integrado ofrece compatibilidad con:

- Protección contra acceso no deseado
- Calidad de servicio (QoS) mediante la gestión del tráfico de datos
- Mayor disponibilidad del sistema a través de una infraestructura LAN redundante
- Instalación rentable al proporcionar conexiones de red compartidas

Para proporcionar la máxima disponibilidad, la estación cuenta con funciones avanzadas de supervisión. La prueba de línea de la estación detectará si hay fallas en la red o en la electrónica de la estación. Además, la estación admite la prueba de tono, que prueba la ruta de transmisión completa, incluidos el micrófono y el altavoz. El estado de las estaciones se informa a AlphaWeb, así como a sistemas de administración de terceros mediante SNMP, Syslog u OPC.

Véase también: documentación adicional en wiki.zenitel.com

Dimensiones técnicas

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE

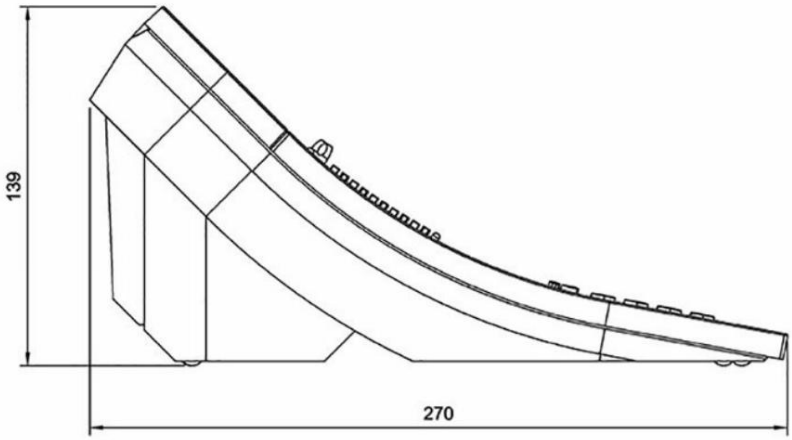

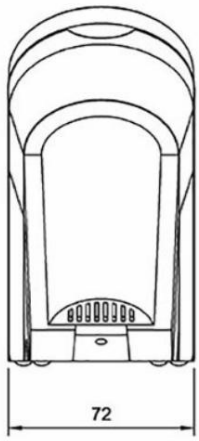

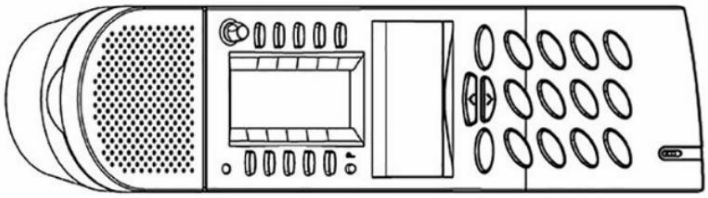

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE

Especificaciones

GENERAL	
Número de orden	1008007000
Montaje	Tablero de mesa
Dimensiones: (Ancho x Alto x Profundidad)	72 x 140 x 270 mm, 2,8 x 5,5 x 10,6 pulgada
Peso	0,4 kilos
Rango de temperatura	0 °C - 55 °C, 32 °C - 131 °F
Humedad	Sin condensación, 10% - 85% HR
Presión sonora máxima	85 dB a 1 m
Impedancia del altavoz	8 ohm
Rango de frecuencia	300-7000 Hz
Conector	1 x RJ45 (Ethernet) 10/100 Mbps
Pantalla de acceso directo	Gráfico de 10 líneas y 5-8 caracteres.
Visualización de información	Gráfico de 4 líneas y 20 caracteres.
Consumo de energía	Alimentación a través de Ethernet, IEEE 802.3 af, Clase 0, inactivo 4 W, máx. 8 W
Protocolos IP	IPv4 - TCP - UDP - HTTPS - TFTP - RTP - RTCP - DHCP - SNMP - DiffServ - Condiciones de servicio – STENTOFONCCoIP®
Protocolos LAN	Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3 af), VLAN (IEEE 802.1pq), Red Control de acceso (IEEE 802.1x)
Tecnología de audio	Banda ancha 200 Hz - 7 kHz (G.722), Telefonía 3,4 kHz (G.711), activa filtrado de ruido, eco acústico cancelación, Dúplex abierto, Adaptable Filtro de fluctuación, auricular y volumen anular
Gestión y operación	HTTPS (configuración web), DHCP y IP estática, automática remota Actualización de software, Monitoreo centralizado, LED de estado
Garantía	2 años de garantía estándar, Prorrogable hasta un total de 5 años (tarifa adicional)

Accesorios

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa es Certificado para cumplir con los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propiedad de Zenitel y confidencial. Se prohíbe cualquier divulgación, copia, distribución o uso, a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito con Zenitel. Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, deberá incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel CENTER OF EXCELLENCE

MDDS

Micrófono para estación de doble pantalla

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE