1490000010

Ficha de datos de seguridad-1

Estación de escritorio SIP con pantalla y LAN dual

- 2 líneas, 2 cuentas SIP, conferencia de 3 vías
- PoE integrado
- Puertos de 10/100 Mbps con doble conmutación
- TLS y SRTP
- Audio de alta definición
- Soporte EHS
- Soporte de ICX-AlphaCom

SORBO IC-EDGE Borde IC ICX-AlphaCom

Descripción

El SDS-1 es un teléfono IP confiable para usuarios de pequeñas empresas que ofrece un conjunto de potentes funciones de VoIP, admite hasta dos líneas y audio Full HD tanto en el altavoz como en el auricular para permitir que los usuarios se comuniquen con la máxima claridad y PoE integrado. Estas características permiten que el SDS-1 sea un teléfono IP para pequeñas empresas de alta calidad y fácil de usar.

Dimensiones técnicas

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

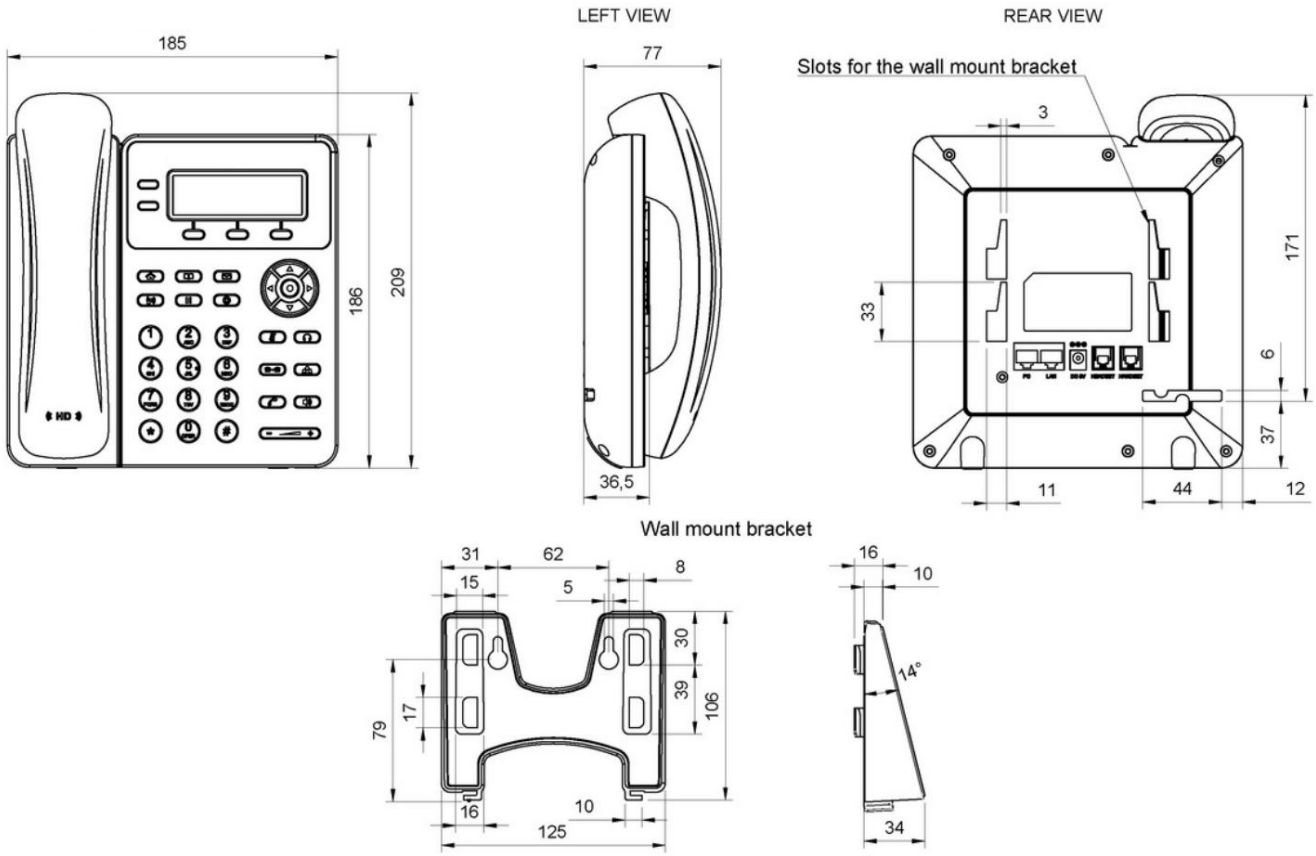

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL

zenitel
CENTER OF EXCELLENCE

Especificaciones

Dimensión	184,5 mm (ancho) x 209 mm (largo) x 76,2 mm (alto) con auricular
Peso	0,73 kilos
Alimentación a través de Ethernet	IEEE 802.3af, Clase 2, 3,84 W-6,49 W
Protocolos/Estándares	RFC 3261 de SIP, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Interfaces de red	Detección automática conmutada dual 10/100 Mbps Puertos Ethernet, PoE integrado
Pantalla gráfica	Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 132 x 48 (2,95")
Teclas de función	2 teclas de línea con LED de dos colores y 2 SIP Cuentas, 3 teclas programables sensibles al contexto XML, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicadas para SILENCIO, AURICULARES, TRANSFERENCIA, CONFERENCIA, ENVIAR y REMARCAR, ALTAVOZ, VOLUMEN, DIRECTORIO TELEFÓNICO, MENSAJE, RETENER, BÚSQUEDA/INTERCOMUNICADOR,

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

	RÉCORD, INICIO
Códecs de voz	Compatibilidad con G.711µ/a, G.722 (banda ancha), G.723, G.726-32, G.729 A/B, iLBC, DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
Funciones de telefonía	Retener, transferir, reenviar (incondicional/sin respuesta/ ocupado), conferencia de tres vías, estacionamiento/ captura de llamadas, apariencia de llamada compartida (SCA)/ apariencia de línea en puente (BLA), Directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 500 elementos), llamada en espera, historial de llamadas (hasta 200 registros), marcación automática con el teléfono descolgado, respuesta automática, clic para marcar, plan de marcación flexible, hot desking, tonos de llamada musicales personalizados, redundancia de servidor y conmutación por error
Audio de alta definición	Teléfono HD y Altavoz con soporte para audio de banda ancha
Toma de auriculares	Conector para auriculares RJ9 (permite EHS)
Calidad de servicio	QoS de capa 2 (802.1Q, 802.1P) y capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Seguridad	Contraseñas de nivel de usuario y administrador, basadas en MD5 y MD5-sess autenticación, archivo de configuración cifrado AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x,

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

	Seguridad Kensington Soporte de ranura (bloqueo Kensington)
Humedad relativa	10% a 90% sin condensación
Temperatura	Funcionamiento: 0°C a 40°C / Almacenamiento: -10°C a 60°C
Cumplimiento	FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 RCM: Normas AS/ACIF S004; Normas AS/NZS CISPR22/24; Normas AS/NZS 60950; Normas AS/NZS 60950.1

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE