1490004010

ITSV-4

Teléfono con video IP de alta definición con pantalla de 5"

- 16 líneas con hasta 16 cuentas SIP
- Pantalla táctil capacitiva TFT LCD HD de 5,0" (1280×720) de 5 puntos
- Cámara inclinable CMOS de 2 megapíxeles incorporada con obturador de privacidad, 720p 30 fps
- Capacidad para realizar conferencias de audio de 10 vías y videoconferencias de 3 vías
- Altavoz HD de doble micrófono con reducción de ruido, cancelación de eco avanzada y Excelente rendimiento de doble conversación
- Procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos a 1,8 GHz con 2 GB de RAM y 16 GB de memoria Flash eMMC

Videoportero | SORBO | Bluetooth | IC-EDGE Borde IC | Audio ICX-AlphaCom | Vídeo de voz en alta definición | H.264

Descripción

El ITSV-4 es un potente teléfono de video de escritorio que cuenta con Android 11, una pantalla táctil capacitiva de 5", cámara inclinable, salida HDMI, micrófonos duales y soporte para Vídeo HD de 720p. El ITSV-4 ofrece funciones avanzadas de telefonía SIP e integración inmediata con nuestras plataformas de intercomunicación IP IC-EDGE e ICX-AlphaCom.

Visita Zenitel Wiki para más información

Dimensiones técnicas

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que pudieran aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa es Certificado para cumplir con los requisitos de NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar diseños y alterar especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es propiedad de Zenitel y confidencial. Se prohíbe cualquier divulgación, copia, distribución o uso, a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito con Zenitel. Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, deberá incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

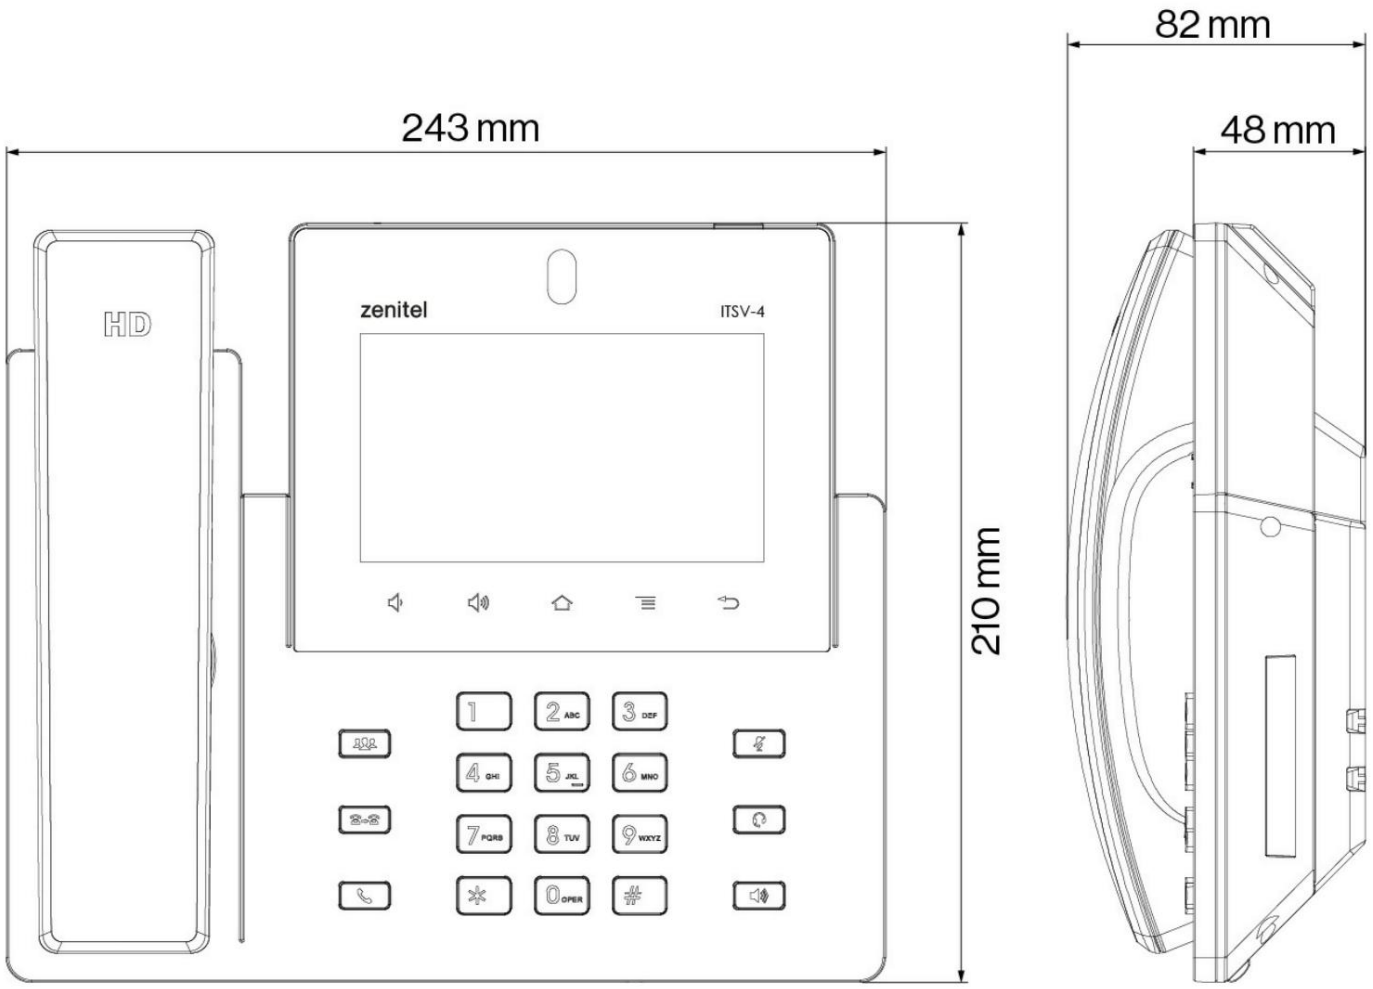

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

Especificaciones

PRESUPUESTO	
Pantalla gráfica	Pantalla táctil capacitiva TFT LCD HD de 5,0 pulgadas y 1280 × 720 (5 puntos)
Cámara	Cámara inclinable CMOS de 2 megapíxeles incorporada con rueda de privacidad, 1080p 30 fps
Puertos auxiliares	Conector para auriculares RJ9 (que permite EHS con auriculares Plantronics), puerto para módulo de extensión, puerto USB 2.0, puerto USB 3.0
Teclas de función	11 teclas de función para CONFERENCIA, TRANSFERENCIA, ENVIAR/REDIMALAR, SILENCIO, AURICULAR, ALTAVOZ, VOLUMEN -/+. 3 teclas Android dedicadas para INICIO, MENÚ y ATRÁS
Códec de vídeo	H.263, H.264 BP/MP/HP
Resolución de vídeo	Hasta 720p
Velocidad de cuadros del vídeo	Hasta 30 fps
Rango de temperatura de funcionamiento	0˚C a +40˚C
Rango de temperatura de almacenamiento	-10˚C a +60˚C
Humedad relativa	10% - 90% sin condensación
Opciones de energía	Alimentación a través de Ethernet (PoE y PoE+) o adaptador de corriente.
Alimentación a través de Ethernet	802.3af Clase 3, 802.3at Clase 4
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V CA 50-60 Hz; Salida 12 V CC 1,5 A
Interfaz de red	2 x RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps con PoE/PoE+ integrado
Bluetooth	Integrado, Bluetooth 5
Wifi	Integrado, banda dual 2,4 y 5 GHz con 802.11 a/b/g/n/ac
Seguridad	Contraseñas de nivel de usuario y administrador, contraseña de administrador predeterminada aleatoria, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, control de acceso a medios 802.1x, arranque seguro antipiratería
Protocolos/Estándares	RFC 3261 de SIP, TCP/IP/UDP, RTP/ RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN®
Tecnología de audio	Opus de banda ancha, G.722 de banda ancha, G.711µ/a, G. 729A/B, G.726-32, iLBC, DTMF en banda y fuera de banda (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, Noise Shield 2.0

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

Soporte de idiomas	Inglés, alemán, italiano, francés, Español, portugués, ruso, Croata, chino, coreano y japonés
Cumplimiento	FCC: Parte 15 (CFR 47) Clase B; UL 60950 (adaptador de corriente); Parte 68 (HAC) CE: EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS Normas de la CEE; Seguridad AS/NZS 4268
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	243 x 210 x 48 mm
Peso	1 kilogramo
Garantía	Garantía estándar de 2 años, ampliable hasta un total de 5 años (tarifa adicional)

Accesorios

Soporte de montaje en pared para ITSV-4

Usado con

TCIV-2+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

Vacuna contra la tos ferina 3+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

TCIV-5+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

Vacuna contra la tos ferina 6+

Intercomunicador de vídeo IP y SIP

Kit de videoportero TKIV+

Módulo de intercomunicación VoIP de Turbine Video

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE

Intercomunicador TEIV-4+ con espacio para lector de tarjetas

Vídeo IP extendido de Turbine con RFID

espacio del lector de tarjetas

Intercomunicador con teclado TEIV-1+

Intercomunicador de video IP extendido Turbine con Teclado y pantalla

www.zenitel.com Zenitel y sus info@zenitel.com

filiales no asumen ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer en esta publicación, ni por los daños derivados de la información contenida en ella. Los productos Zenitel son desarrollados y comercializados por Zenitel. El Sistema de Garantía de Calidad de la empresa está certificado para cumplir con los requisitos de la norma NS-EN ISO 9001. Zenitel se reserva el derecho de modificar los diseños y alterar las especificaciones sin previo aviso.

PROPIEDAD DE ZENITEL. Este documento y sus elementos complementarios contienen información de Zenitel o de terceros que es de su propiedad y confidencial. Queda prohibida cualquier divulgación, copia, distribución o uso, salvo acuerdo explícito por escrito con Zenitel. Cualquier reproducción autorizada, total o parcial, debe incluir esta leyenda: Zenitel – Todos los derechos reservados.

COINTEL zenitel CENTER OF EXCELLENCE